


# Ventouses cylindriques coniques

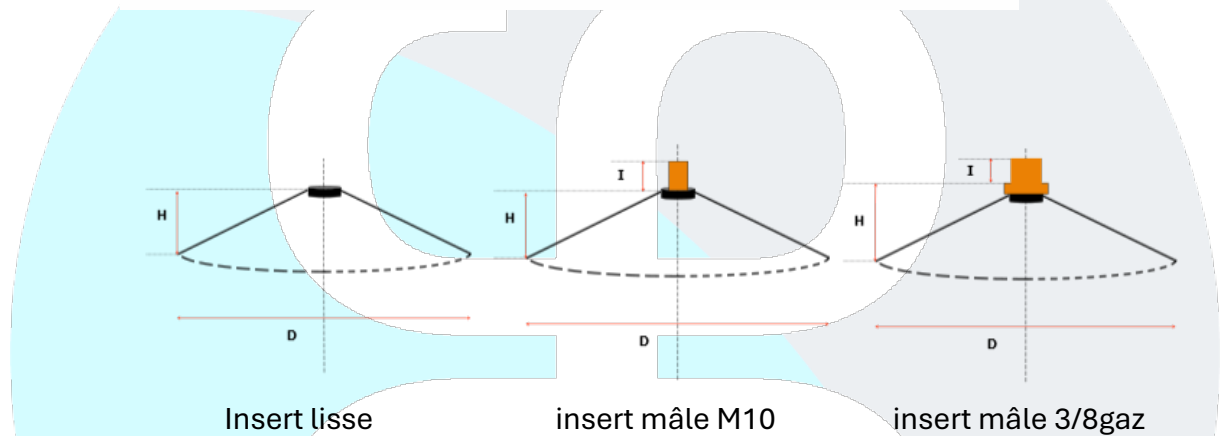

Références	Ø D	H	Type insert	I	Poids soulevé (kg)
60498/30	32	23	Insert lisse		0,008
60499/40/NIT/M10AC	40	23	Mâle M10	15	3,45
60499/40/NIT/M38LAI	40	28	Mâle 3/8 gaz	8	3,45
60087/50/NIT/M10AC	50	22	Mâle M10	15	8
60087/50/NIT/M38LAI	50	27	Mâle 3/8 gaz	8	5
60138/60/NIT	60	32	Insert lisse		7,5
60138/60/NIT/M10AC	60	32	Mâle M10	15	7,5
60138/60/NIT/M38LAI	60	37	Mâle 3/8 gaz	8	7,5
60137/80/NIT	80	32	Insert lisse		11
60137/80/NIT/M10AC	80	32	Mâle M10	15	11
60137/80/NIT/M38LAI	80	37	Mâle 3/8 gaz	8	11
60136/100/NIT	100	32	Insert lisse		13,5
60136/100/NIT/M10AC	100	32	Mâle M10	15	13,5
60136/100/NIT/M38LAI	100	32	Mâle 3/8 gaz	8	13,5
60297/100/NIT	100	36	Insert lisse Ø19		15,68